

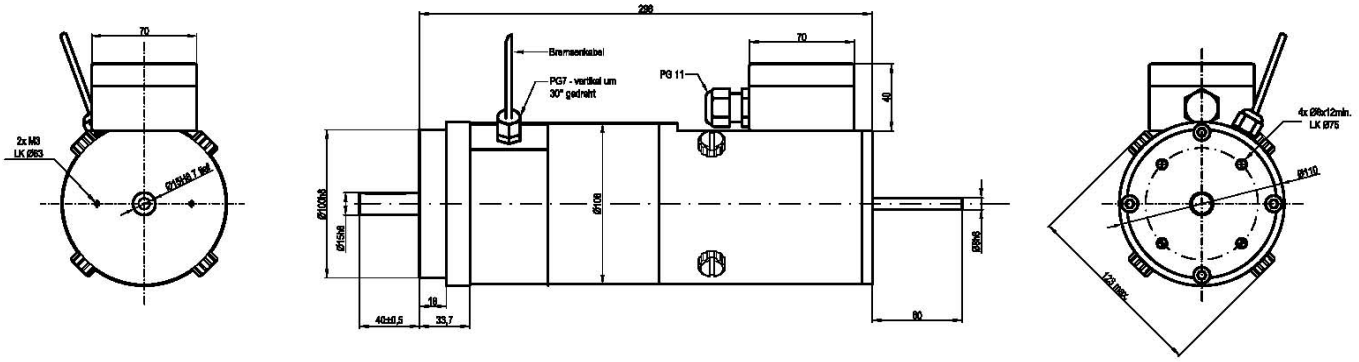

DC-728-T-151202

Tech. Daten	***Tech. Data***			
1	Power	P	Watt	900
2	Max. operation speed	ηmax	rpm	3000
3	Continous Torque (stall) @ 40 ®C ambient	*Tc*	*Nm*	4,1
4	Peak Torque	Tp	Nm	27,1
5	Current @ cont. torque	Ic	A	11,3
6	Current @ peak torque	Ip	A	90
7	Torque Sensitivity	Kt	Nm/A	0,36
8	Back EMV constant	Kb	V/Krmp	37,8
9	DC.resistance @25®C	Lm	Ohm	0,45
10	*Inductance @ 1000Hz*	L_{ph}	mH	1,6
11	Voltage Sensitivity	Kg	V/Krpm	14
12	Weight	m	Kg	9,9
13	*Lenghts*	„A“	mm	246,00

Optional Brake DC-728-T-161202

14	*Voltage*	VDC	VDC	24
15	Current	I	A	0,7
16	Holding Torque		Nm	8,00
17	*Lenghts with Brake*	„A“	mm	302

Kabel / Cables

Motor	rot / red	+	schwarz / black	-
Tacho	blau /blue	+	weiß / white	-

AHS Antriebstechnik GmbH, Im Waldfrieden 1, 64319 Pfungstadt; Phone: +49 6157 9866110 Fax: +49 6157 9866112